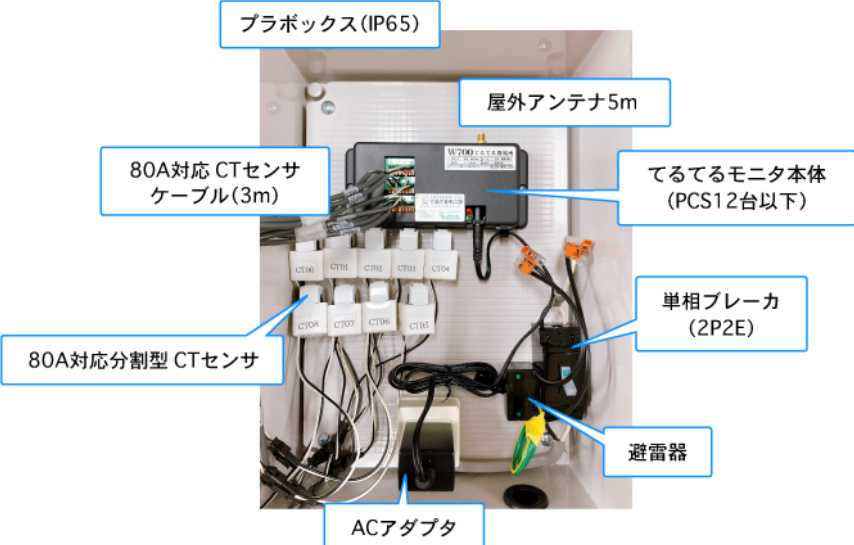


# 太陽光発電遠隔監視システム「てるてるモニタ」

## 仕様・性能一覧（電力会社様向け申請用）

項目	内容
品名	太陽光発電遠隔監視システム「てるてるモニタ IoT（スタンダード2）単相用」
型番	12PORT MPM IoT
メーカー	株式会社インフォミクス
対応配電方式	単相
対応電線外径	直径 10mm
入力容量 [VA]	平均 1 VA      最大 10 VA
消費電力 [W]	平均 1 W      最大 10 W
定格出力	(ACアダプタ) 電圧 DC5V    電流 DC2A
定格入力	(ACアダプタ) 電圧 AC100V   電流 AC0.4A
使用周囲温度	-10 ~ 50°C    (ただし、結露・氷結無き事)
質量	260g (本体+標準アンテナ)
外形寸法 (突起物除く)	本体    … 150mm(W) × 65.5mm(D) × 35mm(H) ボックス … 250mm(W) × 250mm(D) × 150mm(H)
外形図  ※特記事項※ 計測機能・通信機能一体型の製品です。単独(10VA)で動作します。ルータ等の他の製品は利用しません。	 <p>てるとるモニタ IoT（スタンダード2・単相用）</p> <p>※写真は開発時点のものです。構成や出荷時期により細かな仕様は異なりますのでご注意ください。</p>